

■ 技术参数

机器名称	SK130-11
发动机型号	五十铃 4JJ1-XDRAG-02B-C4
功率	78.5Kw/2,000min ⁻¹ (ISO 14396:不带风扇)
形式	四冲程, 水冷, 顶置凸轮轴, 直喷, 内置中冷, 涡轮增压
排气量	2.999L
柴油箱容量	280L
操作重量	13,600kg
操作重量 (带推土板)	14,400kg
性能	
旋转速度	11.0 min ⁻¹
行走牵引力	142kN (SAE)
行走速度	3.4/5.6Km/h
爬坡能力	70%/35°
小臂挖掘力	64.1kN
挖斗挖掘力	100.2kN
液压系统	
液压泵 (最大流量)	2×130 L/min
先导齿轮泵 (最大流量)	1×20 L/min
液压油箱 (油箱容量)	96.7 L
液压油箱 (液压系统)	180 L

■ 主要配置一览表

◎标准配制 △可选装备

■ 驾驶室		■ 挖斗	
自动空调	◎	0.52m³ 挖斗	◎
除霜器	◎	0.38m³ 挖斗	△
彩色多功能显示屏	◎	■ 小臂	
储物箱	◎	HD小臂 (2.38m)	◎
大型杯座	◎	HD小臂 (2.84m)	△
逃生锤	◎	■ 大臂	
FM/AM蓝牙™	◎	大臂 (4.68m)	◎
24V电源	◎	■ 履带	
带铃环, 可一分为二的车毯	◎	500mm履带板	◎
室内灯	◎	■ 其它	
间歇性上举型雨刷	◎	液压油滤芯堵塞检出装置	◎
■ 座椅		前方工作灯 (1个大臂灯, 1个上部本体右侧灯)	◎
带悬架的座椅	◎	后视摄像头	◎
可平躺的活动结构	◎	双滤芯式空气滤清器	◎
双向滑动式结构	◎	“探望”系统	◎
扶手 (可调节角度)	◎	工具	◎
头枕	◎	电子输油泵	◎
安全带	◎	电源总开关	◎
■ 控制		发动机机油盘泄放阀	◎
H/S/E模式	◎	驾驶室工作灯 (4灯)	◎
行走1速/2速可自由切换	◎	下车架底部防护板	◎
自动怠速	◎	推土板 (宽: 2,490mm)	△

注释: 蓝牙™是蓝牙技术联盟 (BluetoothSIG) 的商标。

■ 整机尺寸


单位: mm

A 整体长度	7,700
A' 整体长度 (带推土板) **	8,030
B 整体高度 (至大臂顶部)	2,730
C 整体宽度	2,490
D 整体高度 (至驾驶室顶部)	2,810
E 尾部离地间距*	910
F 离地间距* (带/不带推土板)	400**/440
G 后端旋转半径	2,190

■ 工作范围


单位: m

大臂	4.68 m	
范围	2.38 m	2.84 m
a - 最大挖掘半径	8.34	8.78
b - 地面最大挖掘半径	8.17	8.63
c - 最大挖掘深度	5.52	5.98
d - 最大挖掘高度	8.49	8.78
e - 最大倾斜高度	6.08	6.37
f - 最小倾斜高度	2.28	1.84
g - 最大垂直挖掘深度	5.19	5.62
h - 最小前端回旋半径	2.75	2.84
i - 水平挖掘距离	4.22	4.70
j - 2.4 m (8英尺) 平坦地面挖掘深度	5.28	5.78
挖斗容量 ISO标准 m³	0.52	0.38

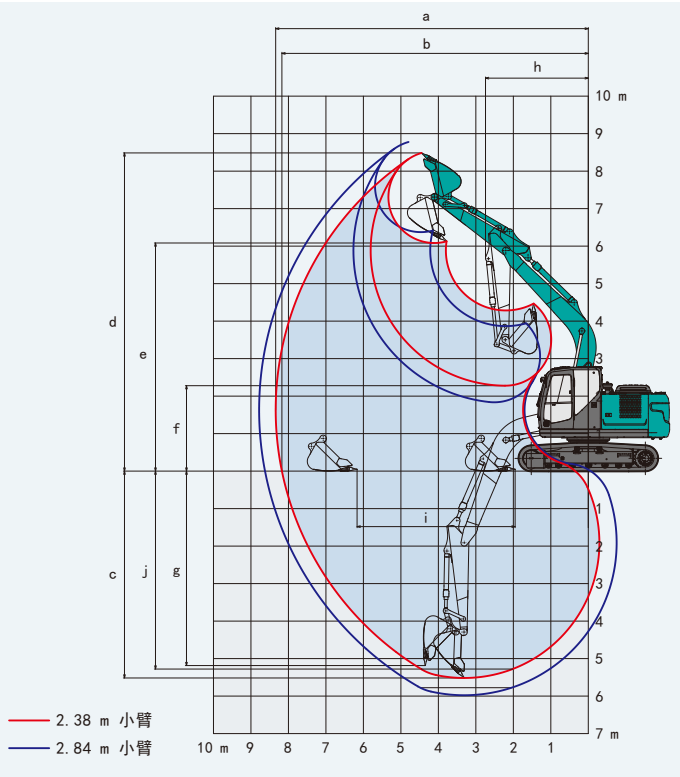

G' 从旋转中心到尾部的距离	2,170
H 前后轮中心距	2,870
I 履带长度	3,580
J 轨道间距	1,990
K 履带宽度	500
L 上车架宽度	2,490
M 推土板 (上升/下降) **	500/590

*不包括履带板突出部分 **推土板是选配装备

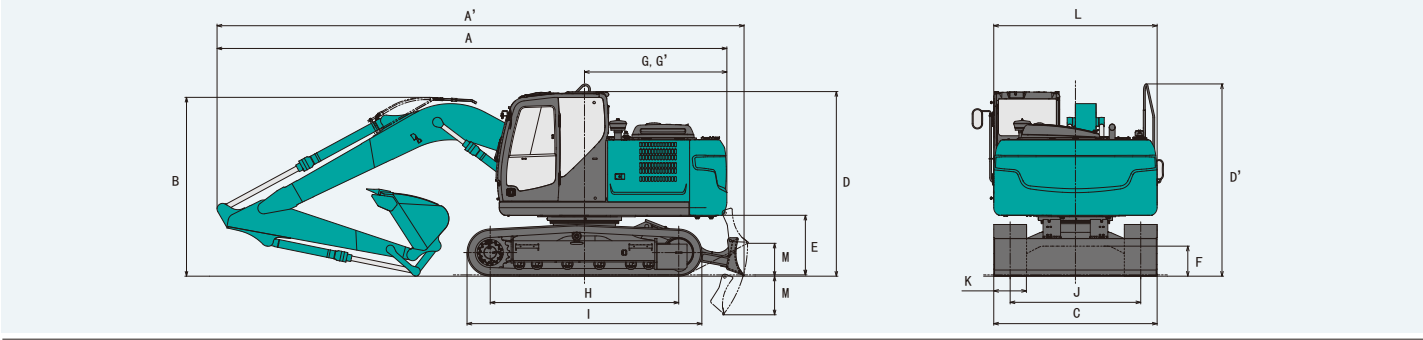

免责声明:
本书仅作为介绍产品的资料, 所记载的信息和材料, 包括文字、数据、图片、或其它项目一均有可能与所销售的产品实物产生不一致, 不能将本书作为产品式样的依据, 购买产品时应以交付的实物为准。如产品的式样或配置发生变更恕不另行通知。本公司将尽量避免本书发生错误但并不保证这些信息和材料的绝对准确性、充分性、可靠性或完整性, 且对此并未做出任何种类的 (默示、明示或法定的) 保证, 并明示地否认就该等信息和材料的错误或遗漏承担责任。此免责声明在法律的许可的最大范围内有效, 本公司拥有最终解释权。

神钢建机(中国)有限公司

地址: 四川省成都市龙泉驿区经开区南四路699号
电话: 028-88423593
网址: www.kobelco-jianji.com



官方主页



官方微信信号



官方抖音号



神钢建机在线APP

KOBELCO

SK130-11 林业用挖掘机

Performance X Design



秉承神钢产品一贯的省油、高效、耐用的卓越品质, 适应林业等严苛的施工环境。通过对主机与属具的智能化整合与精准操控优化, 显著提升了设备性能, 一机多用, 将作业效率推向全新高度。

*本图片含有客户选购件, 仅供参考。

核心配置，硬核实力

主要部件来自于全球一流供应商，高性能、高品质保障。



发动机

高性能五十铃发动机，输出功率提升，动力澎湃优化与液压系统匹配，减少能耗损失，省油高效。

78.5 kW / 2,000 min⁻¹



液压泵

智能化控制系统，更大流量输出，动作速度更快，作业效率更高。



主控阀

先进电液控制，大通径阀芯，减小压力损失，操作流畅。



旋转马达

高扭矩回转马达，响应灵敏，重载驱动更轻松，提升行走马达牵引力，增强爬坡和泥地通过能力。

灵活配置，满足林业多样化需求



抓叉管路

可配备抓叉专用管路，抓叉管路预备设置泄放回油管，保证了与主机的适配度，大幅提升运行的稳定性。



* 本图片含有客户选购件，仅供参考。

坚固耐用，适应严苛环境



特别强化上车架

强化工具箱下部结构，满足后期加装卷扬时的强度要求。



下车架防护

下车架底部增设盖板，有效防止木材及残枝对液压件的损坏。

全面防护，安全无忧



标配驾驶室前方防护栅格及顶部防护架，完全满足日本 ROPS 安全标准的防翻滚驾驶室，进一步保障驾驶员作业安全。




防护栅格采用神钢独特放射状设计，保障视线清晰。

精准操控，提高林业作业效率



配备神钢专用的按钮式操作手柄，提升操作精准度。

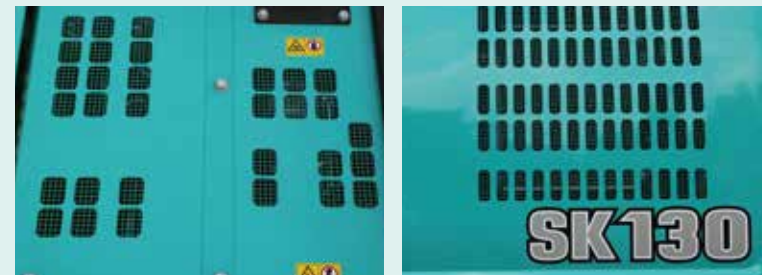

覆盖件散热孔内侧增加防落叶金属网，减少清理频次，规避安全隐患。

人性化设计，舒适作业

驾驶室

科学舒适的人体工学座椅，减少长时间作业的疲劳感。



显示器

配备多功能显示器。



贴心配置，优化驾驶体验



手机放置



24V电源

适应林间作业的照明配置



针对林间光线不足以及夜间作业的工况，驾驶室顶部作业灯由2个增加到4个，保障作业安全。

便捷维护，省心省力

整机设计注重易维护性，关键部件易于检查和更换。

